


SP1-05F-0300-BK

LISTWA PRZECIWPRIĘCIOWA

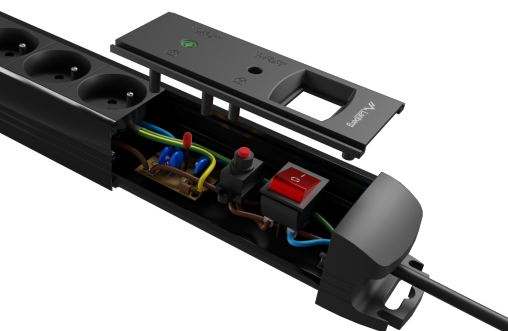

CECHY PRODUKTU:

- Podświetlany wyłącznik dwubiegunowy.
- Wbudowane przesłony torów prądowych.
- Wyposażona w bezpiecznik automatyczny 10A o działaniu zwłocznym.
- Układ przeciwprzebiegowy wyposażony w trzy warystory o łącznej absorpcji 555J, chroniący przed przebiegiem wszystkie trzy linie (G - N , G - L, N - L).
- Otwory montażowe pozwalające na wygodny montaż do ścian i mebli - zarówno w poziomie jak i w pionie.
- Warystory o czasie reakcji poniżej 25 nanosekund.

SPECYFIKACJA PRODUKTU:

Typ gniazda	Typ F
Liczba gniazd	5
Rodzaj wtyku	Uni-schuko
Długość przewodu	300 cm
Rodzaj bezpiecznika	Automatyczny
Liczba bezpieczników	1
Czas reakcji bezpiecznika	10 ns
Natężenie prądu	10 A
Maksymalna moc	2500 W
Model warystora	3 x 561KJ
Absorpcja energii (sumaryczna)	555 J
Zabezpieczenia	Przeciwprzebiegowe, Przeciążeniowe , System Child Protection
Kolor	Czarny
Otwory montażowe	Tak

